


AGROKID 210 • 220 • 230

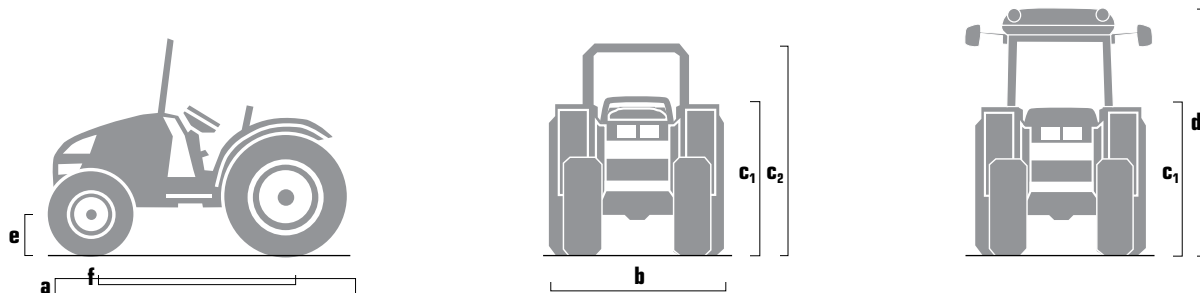

Bandencombinaties		Agrokid 210	Agrokid 220	Agrokid 230
200 / 70 R16 voor	320 / 70 R20 achter	standaard		
6.50 / 80-12 voor	280 / 70 R18 achter	optie		
240 / 70 R16 voor	360 / 70 R20 achter	optie		
7.00 - 12 voor	11.2 R20 achter	optie		
7.00 - 12 voor	320 / 70 R20 achter	optie		
7.50 - 16 voor	12.4 R24 achter		standaard	standaard
6.50 - 16 voor	11.2 R24 achter		optie	
260 / 70 R16 voor	11.2 R24 achter		optie	
260 / 70 R16 voor	320 / 70 R24 achter		optie	
280 / 70 R16 voor	360 / 70 R24 achter		optie	
27 x 8,50 - 15 voor	38 x 14,00 - 20 achter	optie		
31 x 13,50 - 15 voor	44 x 18,00 - 20 achter			optie

Maten en gewichten (met banden achter)		Agrokid 210 (320 / 70 R20)	Agrokid 220 (360 / 70 R24)	Agrokid 230 (360 / 70 R24)
a lengte, max. zonder heflatten	mm	2.950	2.980	2.980
b breedte min./max.	mm	1.220 / 1.360	1.360 / 1.675	1.360 / 1.675
c₁ max. hoogte, bestuurdersstoel	mm	1.240	1.300	1.300
c₂ max. hoogte, valbeugel	mm	1.960	2.020	2.020
d max. hoogte, cabine zonder / met airconditioning	mm	2.135 / 2.205	2.195 / 2.265	2.195 / 2.265
e bodemvrijheid	mm	345	390	390
f wielbasis	mm	1.745	1.745	1.745
Afstand tussen de spatborden	mm	490	490	590
Spoorbreedte, voor min. / max.	mm	970 / 1.120	1.040 / 1.120	1.050 / 1.250
Spoorbreedte, achter min. / max.	mm	820 / 1.020	1.005 / 1.315	1.040 / 1.350
Draaistraal zonder remmen	mm	2.600	2.600	2.600
Gewicht met veiligheidsbeugel	kg	1.250	1.320	1.320

Snelheidsbereiken (met banden achter)		Agrokid 210 (320 / 70 R20)	Agrokid 220 (360 / 70 R24)	Agrokid 230 (360 / 70 R24)
Optie kruipgang, op banden 360/70R24 min. snelheid 0,24 km/u				
1-4 L voorwaarts min./max	km/u	0,77 / 2,65	0,89 / 3,08	0,89 / 3,08
1-4 M voorwaarts min./max	km/u	1,93 / 6,70	2,25 / 7,78	2,25 / 7,78
1-4 H voorwaarts min./max	km/u	7,83 / 27,10	9,09 / 31,47	9,09 / 31,47

Deze brochure is bestemd voor internationaal gebruik. De afbeeldingen in deze brochure kunnen zowel betrekking hebben op optionele uitrustingen, als ook op niet volledige standaarduitrustingen. De beschikbaarheid van enkele afgebeelde modellen, standaard- en optionele uitrustingen kunnen per land variëren. Alleen de prijslijst van de dealer is doorslaggevend voor het feit of de uitrustingen die in deze brochure zijn beschreven en/of afgebeeld standaard of als optie worden geleverd. Bovendien is het mogelijk dat de afgebeelde aanbouw- en optionele uitrustingen niet altijd voldoen aan de ter plaatse geldende wettelijke voorschriften. De controle berust bij de klant – na advies van de vakspecialist en met behulp van het instructieboek. Aan de informatie en afbeeldingen in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend; vergissingen zijn voorbehouden. Alle informatie in deze brochure is in zoverre niet bindend, wanneer zich om technische, commerciële of wettelijke redenen wijzigingen voordoen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld. SAME DEUTZ-FAHR behoudt zich het recht voor, op ieder gewenst moment en zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen wat betreft het design, technische uitvoering en de samenstelling van de standaarduitrusting.



**SAME DEUTZ-FAHR
HOLLAND BV**

Gaspert nv, Z.4 Broekooi 190, 1730 Asse (Zellik), Tel: 02 467 38 11, E-Mail: info@gaspert.be, www.gaspert.be
SAME DEUTZ-FAHR HOLLAND B.V. Klovenier 2, 3905 PN Veenendaal, Postbus 545, 3900 AM Veenendaal
 Tel.: 0318 56 22 11, www.samedeutz-fahr.com/nl/



DE BESTE SCHAKEL TUSSEN MENS EN WERKTUIG.

TECHNISCHE GEGEVENS

AGROKID 210 • 220 • 230

Motor		Agrokid 210	Agrokid 220	Agrokid 230
Mitsubishi Euro III	type	S4L-62ST	S4L-T62ST	S4L2-T
Cilinders / Inhoud	aantal/cm ³	4 / 1.500	4 TURBO / 1.500	4 TURBO / 1.758
Max. vermogen (ECE R24.03)	kW/pk	26 / 35	30 / 41	35 / 47
Max. vermogen (2000/25/CE)	kW/pk	29 / 39	32 / 43	37 / 50
Nominaal toerental	omw./min.	3.000		
Max. koppel	Nm	83	100	122
Toerental bij max. koppel	omw./min.	1.900	2.100	2.000
Koeling		vloeistof		
Indirecte inspuiting		standaard		
Uitlaat zijkant		standaard		
Droog luchtfilter		standaard		
Tankinhoud	l	38 (Optioneel hulp tank verkrijgbaar)		
Transmissie		Agrokid 210	Agrokid 220	Agrokid 230
Gesynchroniseerde transmissie 12 V/12 A		standaard		
Versnellingen / groepen		4 / 4 (kruipgang min. 0,24 km/u)		
Omkeerschakeling		gesynchroniseerd		
Max. rijsnelheid	km/u	30		
Kruipgang 16/16		optioneel		
Onafhankelijke aftakaskoppeling		standaard		
Aftakas	omw./min.	540 / 1.000 + wegafhankelijke aftakas (540-750 optie)		
Frontaftakas	omw./min.	1.000		
Tussenaftakas	omw./min.	2.000		
Remmen, besturing en vooras		Agrokid 210	Agrokid 220	Agrokid 230
3-schijfs remmen oliegekoeld mech. bediend		standaard		
Onafhankelijke LS-stuurpomp (15 l/min.)		standaard		
Portaal vooras met hoge bodemvrijheid		standaard		
Stuurhoek 57°		standaard		
Voorspatborden		optioneel		
Elektr./hydr. bediende differentieelsloten in voor- en achteras		standaard		
Hefinrichting		Agrokid 210	Agrokid 220	Agrokid 230
Positie- en trekkrachtregeling		standaard		
Max. hefkracht	kg	1.200		
Pompopbrengst	l/min.	30		
Hulpventielen	aantal/aansluitingen	3/6		
Max. hefkracht frontheff	kg	400		
Bestuurdersplatform/cabine		Agrokid 210	Agrokid 220	Agrokid 230
Flexibel op silentblocks gemonteerd platform		standaard		
Hangende pedalen, schakelhendel onder stuur		standaard		
Bediening hydrauliek en hef rechts van bestuurder		standaard		
Neerklapbare veiligheidsbeugel		standaard		
Comfortcabine met 2 deuren en uitzetbare voor- en achterraut		optie		
Airconditioning		optie		